




ООО "БАЛТПРОМАРМАТУРА"



Патрубок БПА 98014-250.1, ТУ 3711-017-53239474-2010 к шланговым задвижкам типа 32а1р

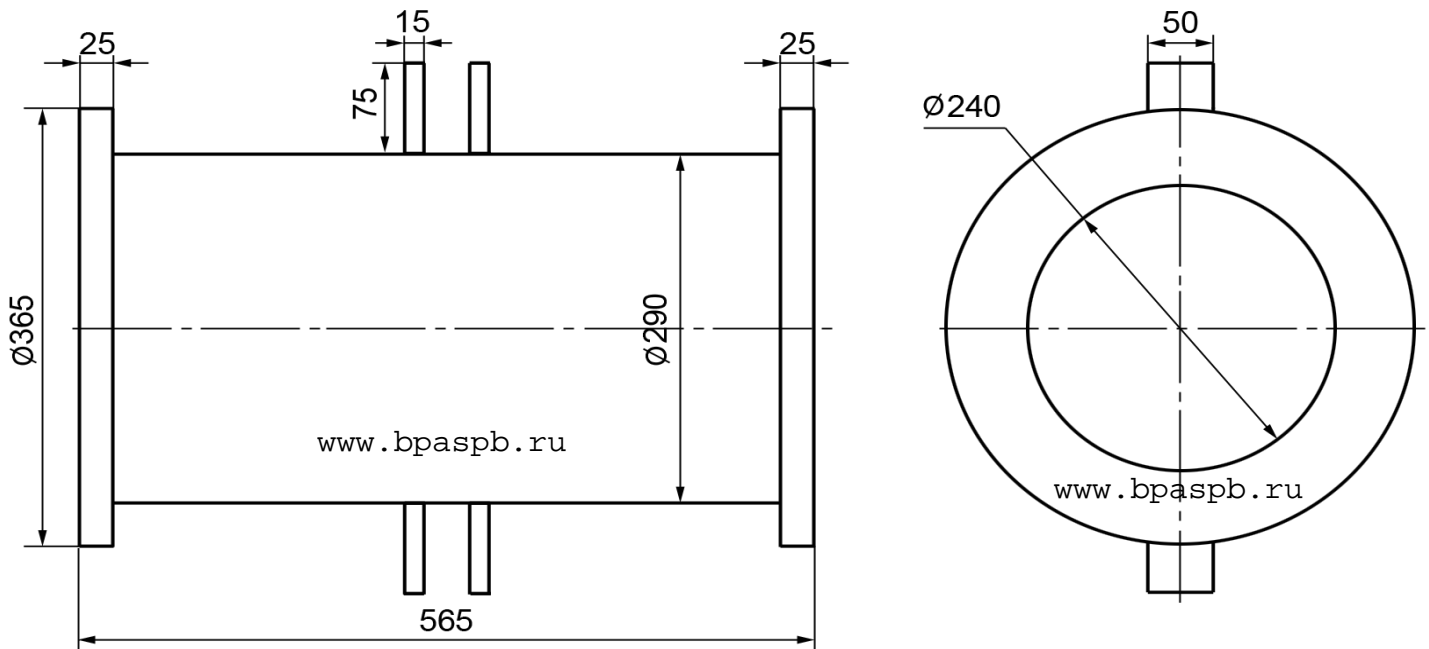

Патрубок является запасной деталью и предназначен для установки в шланговую задвижку в качестве запорного и проточного элемента.

Номинальный диаметр, DN - 250 мм.

Рабочее давление P_p , - 6 кгс/см² (0,6 МПа).

Температура рабочей среды - от 0 до плюс 80°С.

Рабочая среда: пульпообразные, сыпучие, жидкие неагрессивные и слабоагрессивные (рН 5...9) среды (кроме уксусной и азотной кислот).

Материал патрубка - резиновая смесь.

Пример записи обозначения патрубка DN 250 при заказе:
"Патрубок БПА 98014-250.1, ТУ 3711-017-53239474-2010"