




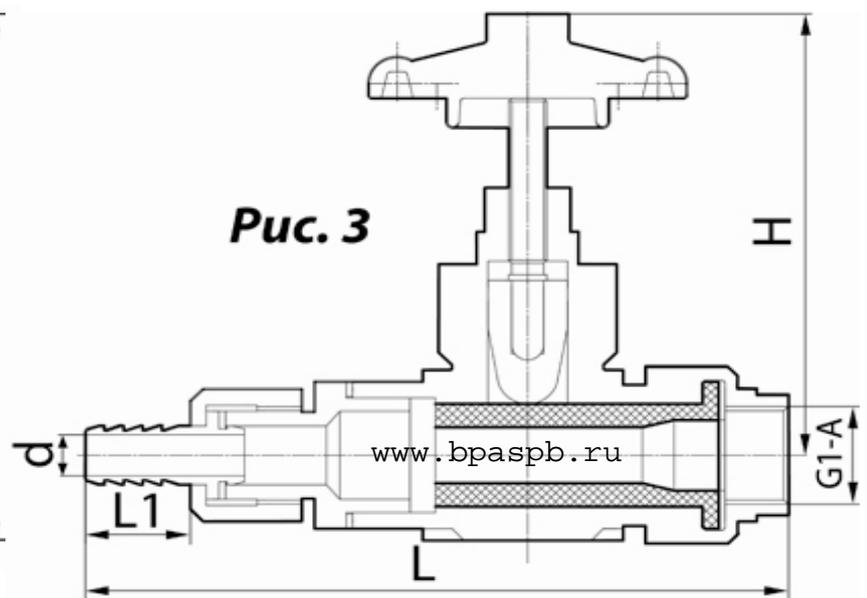

ООО "БАЛТПРОМАРМАТУРА"

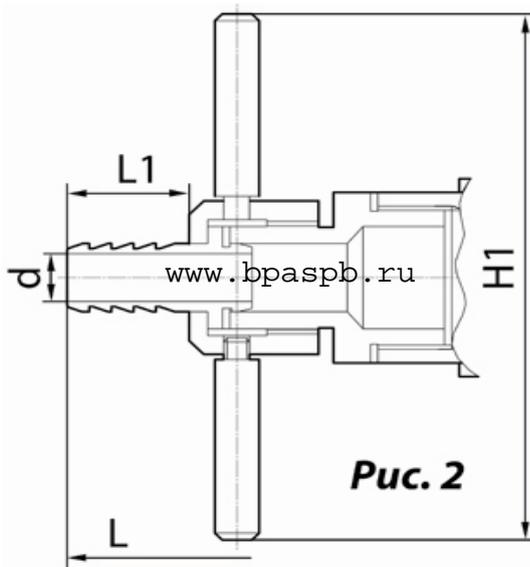

Клапан шланговый, т/ф 33а30р, 33а30р1, 33а30р2, БПА98002-025,
ТУ 3742-008-53239474-2005

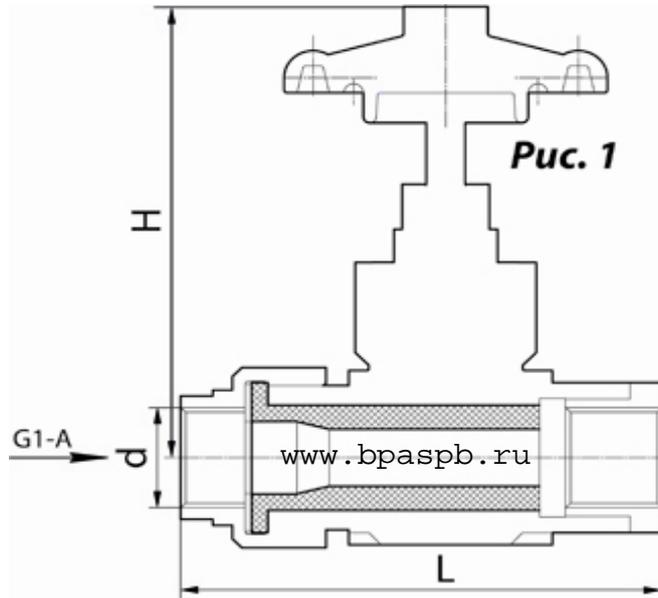

Обозначение	т/ф	Рис.	d	L	L1	H	H1	Масса, кг.
БПА98002-025-02	33а30р2	1	G1	150	-	150	-	2,2
БПА98002-025-01	33а30р1	2	15	220	35		155	2,5
БПА98002-025	33а30р	3		235	30		170	2,3

Клапан шланговый PN 1,6 МПа предназначен для применения в системах: химводоподготовки индивидуальных жилых зданий; магистральных пылесосов; комплексной очистки стоков; обвязки насосов на сильнозагрязнённых средах (канализация, дренаж, пищевые отходы, жиры и т. п.), в поливочных целях с плавной регулировкой водоразбора при $P_{вх} \geq 3 \text{ кгс/см}^2$; в агрегатах воздушного распыления на сжатом воздухе.

Варианты присоединения клапана: муфтовое (рис. 1), штуцерное (рис. 2), быстросъёмное (рис. 3).

Температура рабочей среды: до 40°C.

Герметичность затвора - по классу "А" ГОСТ Р 54808-2011.

Направление потока рабочей среды по стрелке.