




ООО "БАЛТПРОМАРМАТУРА"



Задвижка шланговая с электроприводом БЕТРО,
т/ф 33а929р1, БПА98001, ТУ 3711-004-53239474-2002

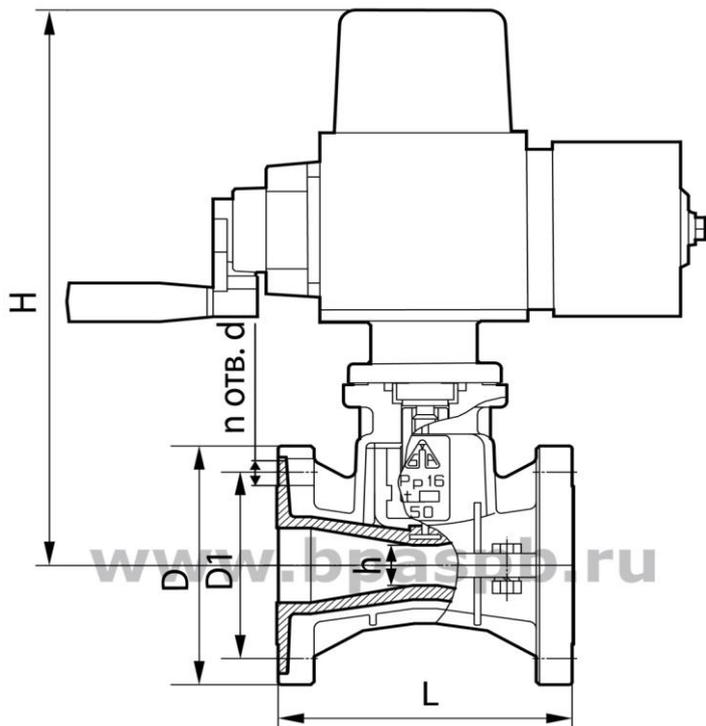

DN	D	D 1	h	L	H	d	n	Масса, кг
50	160	125	27	180	503	18	4	21
80	195	160	45	210	577	18	4	23
100	215	180	58	230	630	18	8	46

Давление номинальное, PN - до 16 кгс/см² (1,6 МПа).

Присоединение задвижки к трубопроводу – фланцевое.

Присоединительные размеры магистральных фланцев на PN 16 кгс/см² (1,6 МПа) по ГОСТ 33259 – 2015, ряд 1.

Среда рабочая – жидкие среды для систем водоснабжения и канализации, неагрессивные и агрессивные среды, минеральные масла и нефтепродукты.

Направление подачи рабочей среды - любое.

Герметичность затвора – по классу «А» ГОСТ 9544 – 2015.

Коэффициент сопротивления - 0,6.

Герметичный корпус. Материал корпуса - алюминий.

Механический сигнализатор разрыва патрубка (рис.1).

По специальному заказу задвижка комплектуется электромеханическим сигнализатором разрыва патрубка (рис.2).

Задвижка выпускается в нормальном, экспортном и тропическом исполнении.

DN	Тип привода (многооборотный)	Мощность двигателя (вт)	Ток		Настройка муфты ограничения крутящего момента Нм (кгс м)
			напряжение (в)	частота (гц)	
50	ЭП-3-100-24-А2- 05-В	0,35-1,1	220/380	50	25 (2,5)
80					46 (5)
100	ЭП-3-300-25-Б1- О-А				100 (10)

Рабочее положение задвижки - любое с установкой дополнительной опоры под привод.

Рабочее положение задвижки - приводом вниз не допускается.

Электропривод выпускается в нормальном и взрывозащищенном исполнении.

Пример записи обозначения задвижки шланговой DN 50 при заказе:

"Задвижка шланговая с электроприводом БЕТРО, т/ф 33а929р1, БПА98001-050-02, ТУ 3711-004-53239474-2002"