




ООО "БАЛТПРОМАРМАТУРА"



Кран шаровый, т/ф 10с7п, Ш102, ТУ 3742-005-48009341-00

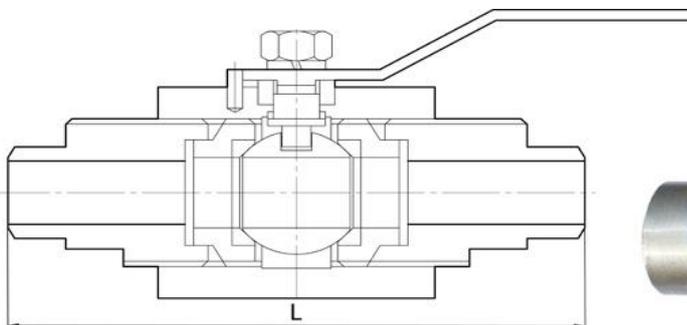

Рабочее положение и направление подачи среды - любое.
Герметичность затвора по классу "С" по ГОСТ Р 54808-2011.
Присоединение кранов к трубопроводу - муфтовое и под приварку.

Материальное исполнение, тип присоединения к трубопроводу, комплектность поставки оговариваются при заказе. По требованию заказчика возможно изготовление других модификаций кранов на параметры (среда, Тр, РN, присоединения, и материалов изготовления) по согласованию с разработчиком.

Обозначение изделия	Ш 104	Ш 102
Таблица фигур	10с7п1	10с7п
Тип присоединения	муфтовое	под приварку
Среда рабочая	Жидкие, газообразные, инертные и коррозионные среды, природный газ	
Температура раб. среды, °С	от -40 до +180	
Материал основных деталей	Сталь 20 Сталь 14Х17Н2	
Рабочее давление, МПа	1,6	
Проход условный, мм	25	
Масса, кг	3,4	
L, мм	240	

Пример обозначения крана DN 25 при заказе:
"Кран шаровой, т/ф 10с7п, Ш 102.025, ТУ 3742 - 005 - 48009341 - 99"